

STANDARD WYKOŃCZENIA

DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA
CERBER II PLUS **PoI-Skone** płaskie,
pełne, przylgowe pokryte Eco Top 141 dąb salinas
ościeżnica z progiem dębowym i opaskami
wkładki klasy B oraz okucia

DRZWI WEWNĘTRZNE
INVADO, Lido 16, kolor biały CPL

DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE
INVADO, Lido 16, kolor biały CPL z podcięciem wentylacyjnym


PANELE NA PODŁODZE
Weninger, Dąb Lyon kolekcja SMART, 1383x193x8
V-fuga, AC4

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
biała, h=9,9cm, lakierowana docinana pod kątem

KOLOR ŚCIAN
S 1000-N

KOLOR SUFITÓW
biały

UWAGA!
Materiały wykończenia poszczególnych elementów meblowych
zostały określone na załączonych projektach mebli i zabudów.

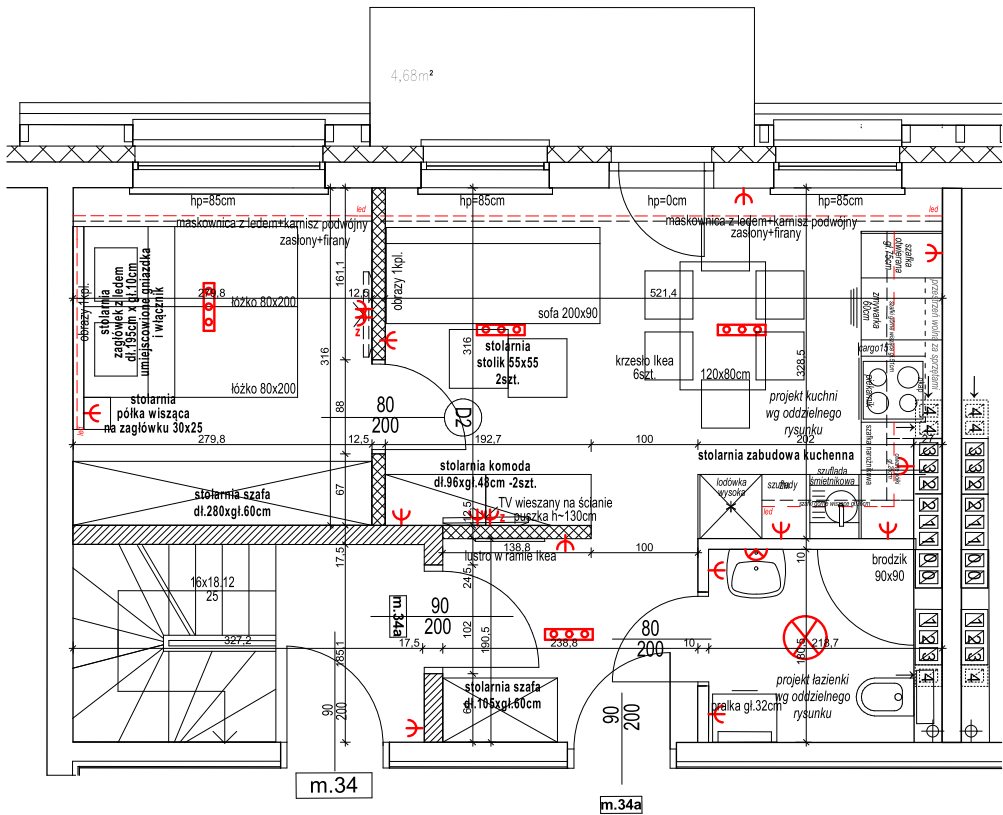

ściany akustyczne 175mm:
2xGK 12,5mm, welna min. 50+75mm, 2xGK 12,5mm

ściany zwykłe 125mm:
2xGK 12,5mm, welna min. 75mm, 2xGK 12,5mm

UWAGA!
W pomieszczeniach mokrych płyta GK 12,5mm wodoodporna,
w pozostałych GK 12,5mm zwykła

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH
DOKŁADNE WYMIARY WZIĄĆ Z BUDOWY.
SCHEMAT ARANŻACJI ZOSTAŁ OPRACOWANY
NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO.

INWESTYCA/ADDRESS ŚWINOUJŚCIE, K26 Budynek 3 - mieszkanie nr 34			
FAZA/BRANŻA:	FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Klaudia Krack		
P. WYKONAWCZY WNIĘTRZA	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT ARANŻACJI WNIĘTRZ poziom dolny		
	DATA:	SKALA:	NR RYS./RZEMIZJA:
	28.05.2020 r.	1:50	

